RECTIFICADORA TANGENCIAL CON MESA GIRATORIA

SANTOS Y PATXI SERVICIO TECNICO S.L.
Parque Empresarial ESSER nave SE-5
20850 MENDARO (Guipúzcoa) España
Correspondencia Apartado 68
20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) España
Teléfono: 943741658 - Fax: 943742346
http://www.santosypatxi.com Email: comercial@santosypatxi.com

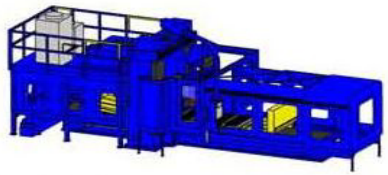

PFG-200R

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Capacidad de trabajo de la mesa/Diametro	Ø 200
Maximo distancia de la mesa al centro del eje	180 mm (Opcional 280 mm)
Maximo radio rectificable	120 mm
Velocidad de giro de la mesa	25 ~ 250 rpm
Maxima altura rectificable con muela nueva	90 mm (Opcional 190 mm)
Tipo de guia del transversal	V & V
Avance rapido del tranversal	1000 mm/min
Velocidad avance en trabajo del transversal	0 ~ 1000 mm/min
Transversal manual	5 mm/vuelta - 0,02 mm div.
Velocidad max.de elevacion del cabezal	550 mm/min
Vertical manual	2 mm/vuelta - 0,01 mm div.
Control automatico de carga (opcional)	0,001 - 0,999 mm
Velocidad de la muela	3600 rpm
Dimensiones de la muela	180 x 13 x 31,75
Potencia del eje del motor de la muela	2HP
Potencia del motor del refrigerante	1/8HP
Peso Neto / Bruto	1200 / 1400 Kg
Superficie de la maquina	2120 x 1460 x 2000 mm

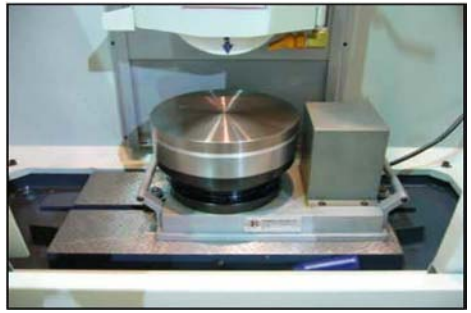

RECTIFICADORA TANGENCIAL CON MESA GIRATORIA

SANTOS Y PATXI SERVICIO TECNICO S.L.
Parque Empresarial ESSER nave SE-5
20850 MENDARO (Guipúzcoa) España
Correspondencia Apartado 68
20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) España
Teléfono: 943741658 - Fax: 943742346
http://www.santosypatxi.com Email: comercial@santosypatxi.com

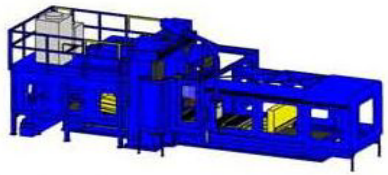

PFG-250R

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Capacidad de trabajo de la mesa/Diametro	Ø 250
Maximo distancia de la mesa al centro del eje	180 mm (Opcional 280 mm)
Maximo radio rectificable	145 mm
Velocidad de giro de la mesa	25 ~ 250 rpm
Maxima altura rectificable con muela nueva	90 mm (Opcional 190 mm)
Tipo de guia del transversal	V & V
Avance rapido del tranversal	1000 mm/min
Velocidad avance en trabajo del transversal	0 ~ 1000 mm/min
Transversal manual	5 mm/vuelta - 0,02 mm div.
Velocidad max.de elevacion del cabezal	550 mm/min
Vertical manual	2 mm/vuelta - 0,01 mm div.
Control automatico de carga (opcional)	0,001 - 0,999 mm
Velocidad de la muela	3600 rpm
Dimensiones de la muela	180 x 13 x 31,75
Potencia del eje del motor de la muela	2HP
Potencia del motor del refrigerante	1/8HP
Peso Neto / Bruto	1200 / 1400 Kg
Superficie de la maquina	2120 x 1460 x 2000 mm

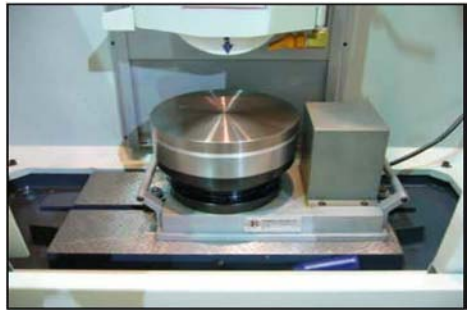

RECTIFICADORA TANGENCIAL CON MESA GIRATORIA

SANTOS Y PATXI SERVICIO TECNICO S.L.
Parque Empresarial ESSER nave SE-5
20850 MENDARO (Guipúzcoa) España
Correspondencia Apartado 68
20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) España
Teléfono: 943741658 - Fax: 943742346
http://www.santosypatxi.com Email: comercial@santosypatxi.com

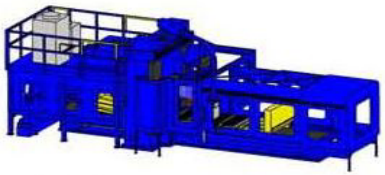

PFG-300R

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Capacidad de trabajo de la mesa/Diametro	Ø 400
Maximo distancia de la mesa al centro del eje	300 mm (Opcional 400 mm)
Maximo radio rectificable	190 mm
Velocidad de giro de la mesa	25 ~ 250 rpm
Maxima altura rectificable con muela nueva	122 mm (Opcional 222 mm)
Tipo de guia del transversal	V & V
Avance rapido del tranversal	1000 mm/min
Velocidad avance en trabajo del transversal	0 ~ 1000 mm/min
Transversal manual	5 mm/vuelta - 0,02 mm div.
Velocidad max.de elevacion del cabezal	550 mm/min
Vertical manual	2 mm/vuelta - 0,01 mm div.
Control automatico de carga (opcional)	0,001 - 0,999 mm
Velocidad de la muela	1800 rpm
Dimensiones de la muela	355 x 38 x 127
Potencia del eje del motor de la muela	5HP
Potencia del motor del refrigerante	1/8HP
Peso Neto / Bruto	1600 / 1850 Kg
Superficie de la maquina	2280 x 1790 x 2100 mm

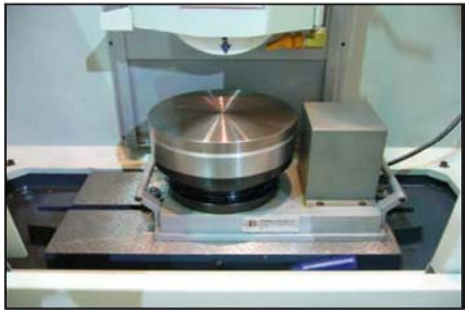

RECTIFICADORA TANGENCIAL CON MESA GIRATORIA

SANTOS Y PATXI SERVICIO TECNICO S.L.
Parque Empresarial ESSER nave SE-5
20850 MENDARO (Guipúzcoa) España
Correspondencia Apartado 68
20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) España
Teléfono: 943741658 - Fax: 943742346
http://www.santosypatxi.com Email: comercial@santosypatxi.com

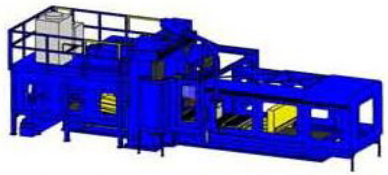

PFG-400R

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Capacidad de trabajo de la mesa/Diametro	Ø 400
Maximo distancia de la mesa al centro del eje	300 mm (Opcional 400 mm)
Maximo radio rectificable	240 mm
Velocidad de giro de la mesa	25 ~ 250 rpm
Maxima altura rectificable con muela nueva	122 mm (Opcional 222 mm)
Tipo de guia del transversal	V & V
Avance rapido del tranversal	1000 mm/min
Velocidad avance en trabajo del transversal	0 ~ 1000 mm/min
Transversal manual	5 mm/vuelta - 0,02 mm div.
Velocidad max.de elevacion del cabezal	550 mm/min
Vertical manual	2 mm/vuelta - 0,01 mm div.
Control automatico de carga (opcional)	0,001 - 0,999 mm
Velocidad de la muela	1800 rpm
Dimensiones de la muela	355 x 38 x 127
Potencia del eje del motor de la muela	5HP
Potencia del motor del refrigerante	1/8HP
Peso Neto / Bruto	1600 / 1850 Kg
Superficie de la maquina	2280 x 1790 x 2100 mm

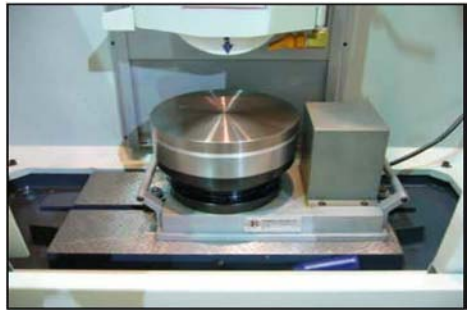

RECTIFICADORA TANGENCIAL CON MESA GIRATORIA

SANTOS Y PATXI SERVICIO TECNICO S.L.
Parque Empresarial ESSER nave SE-5
20850 MENDARO (Guipúzcoa) España
Correspondencia Apartado 68
20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) España
Teléfono: 943741658 - Fax: 943742346
http://www.santosypatxi.com Email: comercial@santosypatxi.com

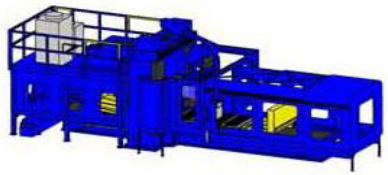

PFG-500R

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Capacidad de trabajo de la mesa/Diametro	Ø 500
Maximo distancia de la mesa al centro del eje	300 mm (Opcional 400 mm)
Maximo radio rectificable	290 mm
Velocidad de giro de la mesa	25 ~ 250 rpm
Maxima altura rectificable con muela nueva	122 mm (Opcional 222 mm)
Tipo de guia del transversal	V & V
Avance rapido del tranversal	1000 mm/min
Velocidad avance en trabajo del transversal	0 ~ 1000 mm/min
Transversal manual	5 mm/vuelta - 0,02 mm div.
Velocidad max.de elevacion del cabezal	550 mm/min
Vertical manual	2 mm/vuelta - 0,01 mm div.
Control automatico de carga (opcional)	0,001 - 0,999 mm
Velocidad de la muela	1800 rpm
Dimensiones de la muela	355 x 38 x 127
Potencia del eje del motor de la muela	5HP
Potencia del motor del refrigerante	1/8HP
Peso Neto / Bruto	1600 / 1850 Kg
Superficie de la maquina	2280 x 1790 x 2100 mm